




Duplimedios

Especificaciones para gráficos y disco

Requerimientos para procesar gráficos :

Archivos en .PDF . PSD . AI .EPS .JPEG .JPG .TIFF .INDD

- Ocupar únicamente plantillas proporcionadas por nosotros para empaque y centro de CD (no se aceptan artes con otras plantillas). estas se las hará llegar el ejecutivo a cargo.
- En caso de empaque especial verificar que es la plantilla adecuada y deseada (una vez **aprobado** el arte para impresión no hay cambios, reimpresiones ni devoluciones).
- Medidas al 100%
- Modo de color CMYK = 4 COLORES PROCESO o especifica el color usado = PMS o NUMERO PANTONE.
- Imágenes **INCRUSTADAS O ADJUNTAS EN LA MISMA CARPETA**
- Resolución 300 DPIS
- Archivos editables por capas y/o grupos



- Si se exporta .JPG exportar **SIN SUAJES** (plantilla), y respetando los rebases perimetrales 3mm (300 dpis)
- Si se envían archivos editables y/o PDF: **convertir a curvas los textos** o adjuntar fuentes ocupadas .ttf
- Imágenes adjuntas en una carpeta nombradas correctamente (ejemplo, portada, contraportada, centro de cd, booklet 1-8)
- En el caso de booklets (librillo) **respetar la compaginación adjunta.**

NO manipulamos archivos Corel Draw (.CDR), Autocad (.DWG), Power point (.PPT), Word (.DOC), Publisher (.PUB),

COLOR:

- El numero maximo de colores excluyendo al blanco son 5 (CMYK + Un color PANTONE) se requiere archivo en capas.

FONDO BLANCO EN EL DISCO:

- El fondo blanco es usado como base, usualmente con los cuatro colores proceso (CMYK), lo cual ayuda a que el color luzca mas vivo, contrario a lo que sucede cuando se imprime directamente en lo metalizado del CD o DVD.

EL FONDO BLANCO ES UNA PREFERENCIA U OPCION DEL CLIENTE.

- Esto requerira un film (positivo) adicional.
- En archivos de disco para Replicado con colores solidos y logotipos es recomendable que se realice la impresión en serigrafía, tomando en cuenta que para ello **el archivo debe estar preparado en capas y curvas.**
- El trazo de suaje debe ir en un archivo independiente al arte, ya que la forma incorrecta es colocar encima de la imagen final.
- Los Hot Stamping (aplicacion de zonas metálicas conocidos como Foil), barniz a registro o realces **se deben incluir en un archivo secundario al del gráfico.** (ya sea en otro grupo y/o otro archivo .PDF en curvas o vector)
- Se debe señalar este tipo de instrucciones en el pie del area de trabajo del archivo electronico. Esto facilitará que fluya la información en todos los procesos de produccion del impreso.

Nuestra área de diseño, inspeccionan los artes entregados.

Pero es responsabilidad del cliente ENTREGARLOS EN CONDICIONES IDONEAS PARA SU IMPRESIÓN

Todo tipo de manipulación, edición, busqueda de fuentes y ajuste de archivos representa costo.







PORTADA DIPTICO
PARA ESTUCHE CD JEWEL BOX

Medidas expresadas en milímetros
 - - - - - Marcas de suaje
 - - - - - Marcas de rebase
 - - - - - Área de texto
 Tamaño final: 120X120 mm

Linea de Corte

Rebase

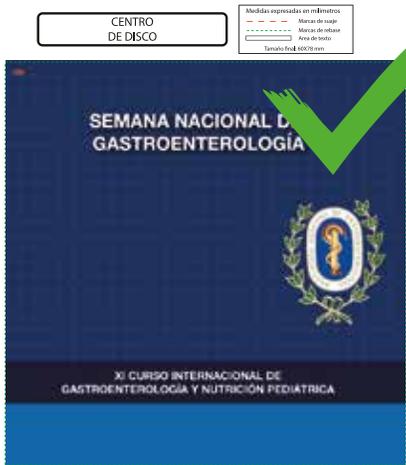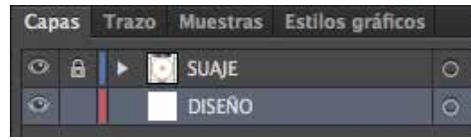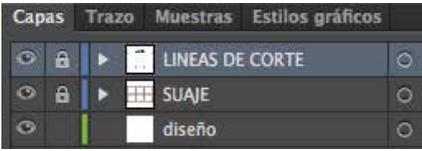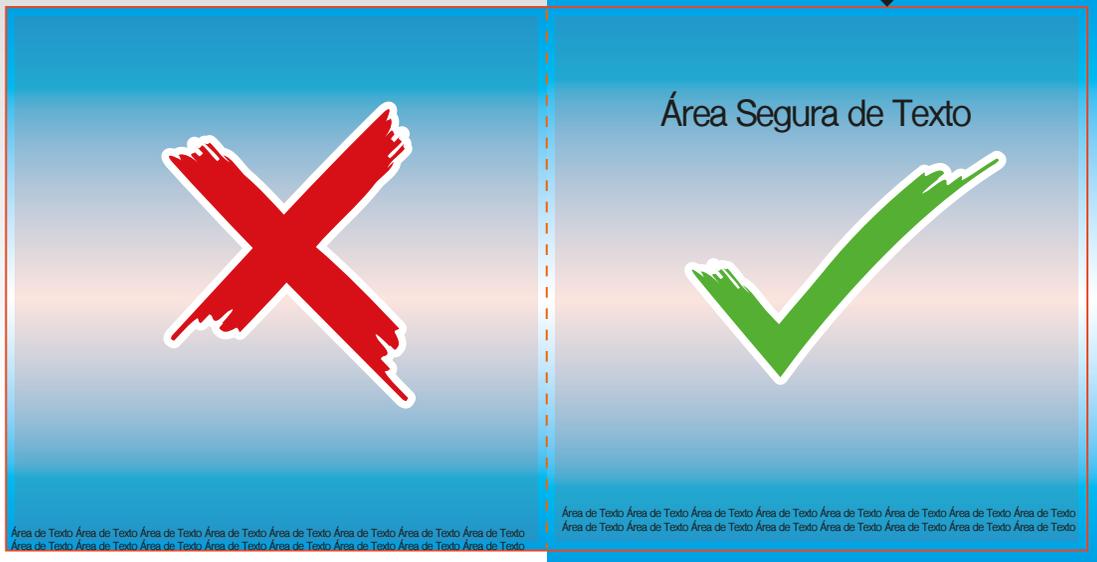

BASE PARA CD 23-118



BASE PARA CD 23-118






BASE PARA CD 23-118



BASE PARA CD 23-118




LIBRILLO 8 pags

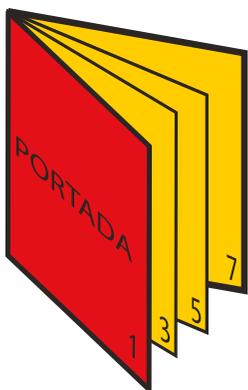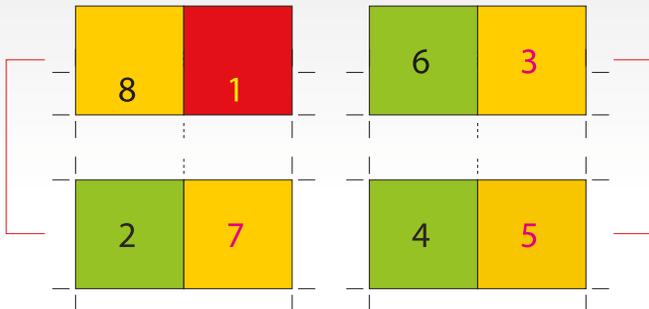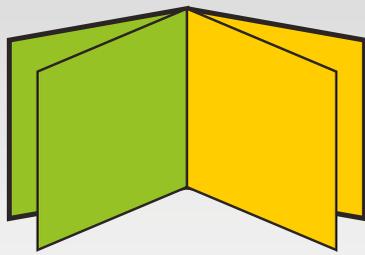


LIBRILLO 12 pags

PAGINA 12




PAGINA 01 (portada)

PAGINA 02




PAGINA 11

PAGINA 10




PAGINA 03

PAGINA 04




PAGINA 09

PAGINA 08



PAGINA 05

PAGINA 06



PAGINA 07

LIBRILLO 16 pags

